



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **DYNARAIL** 15 X 20 ET 20 X 20

Eclaté

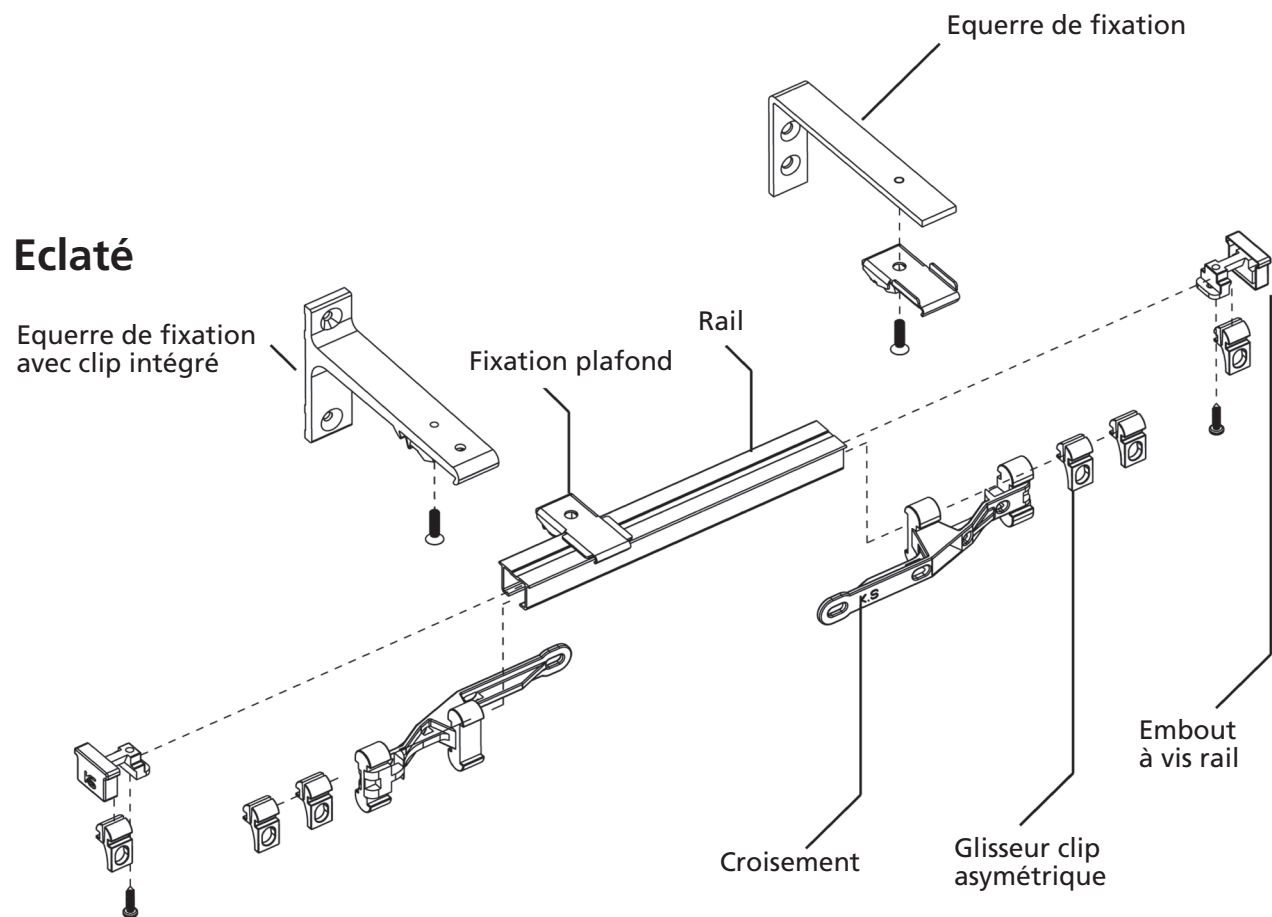


Dimensions pour encastrement

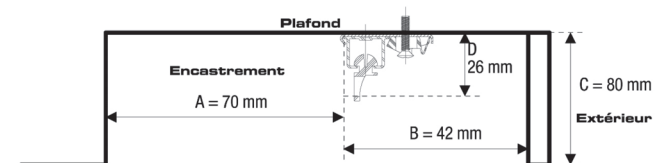


A = Espace avant minimum mur/profil pour éviter le frottement du rideau contre le mur, cote standard 70 mm.
 B = Espace arrière minimum à prévoir pour optimiser les conditions de la pose, pour ce rail 42 mm.
 C = Hauteur à respecter si l'on veut cacher le galon fronceur dans une boîte à rideaux, hauteur standard 80 mm.
 D = Hauteur plafond / point d'accroche si l'on veut un rideau au ras du plafond, pour ce rail 26 mm.




Fixation plafond



Fixation de face pour saillie de 40 à 150 mm




Fixation de face pour saillie de 75 à 250 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **DYNARAIL** 15 X 20 ET 20 X 20

Présentation	<ul style="list-style-type: none"> • Rail en aluminium laqué blanc par électrolyse, sans altération dans le temps. • Rail 15 x 20 mm avec glisseurs clipsables. • Rail 20 x 20 mm avec glisseurs à billes pour rideaux lourds. • Le Rail 20 x 20 assure un excellent fonctionnement, il est recommandé pour les rideaux lourds. • Les glisseurs peuvent se clipser à n'importe quel endroit même après installation du rail. • Manœuvre par lanceur. • Fonctionnement doux et silencieux garanti. • Fourni avec supports plafond.
Tissus	<ul style="list-style-type: none"> • Tissus de marque Crocfeu, Drapilux ou Dickson la plupart classé M1

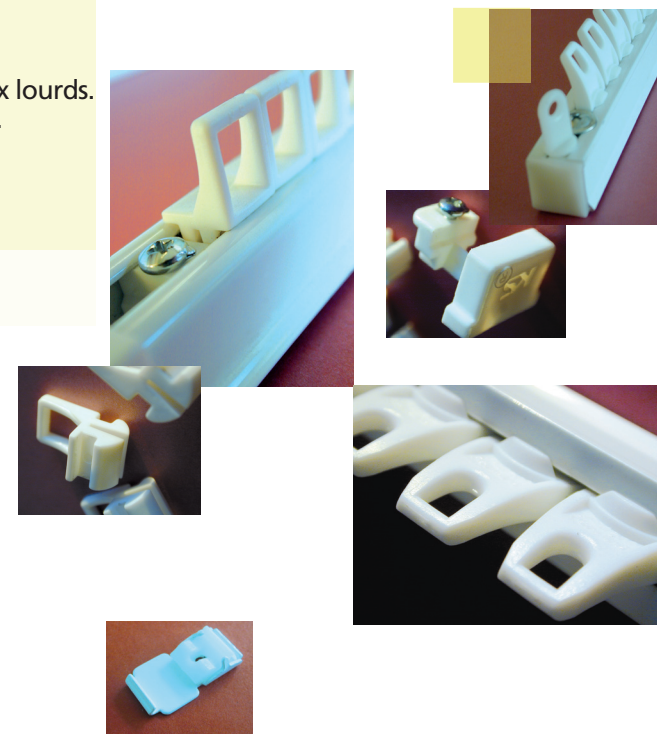

DÉSIGNATION
Équerres pour pose de face alu laquée blanc pour saillie de 35 mm
Équerres pour pose de face alu laquée blanc pour saillie de 100 mm
Équerres pour pose de face alu laquée blanc pour saillie de 150 mm
Équerres pour pose de face alu laquée blanc pour saillie de 150 mm
Équerres pour pose de face alu laquée blanc pour saillie de 200 mm
Naissance pour pose entre murs
Support plafond supplémentaire
Lanceur acier plastifié blanc 1000 mm
Lanceur acier plastifié blanc 1250 mm
Lanceur acier plastifié blanc 1500 mm
Lanceur acier plastifié blanc 1750 mm
Lanceur acier plastifié blanc 2000 mm